



境界ブロック(JIS A5371)


片面歩車道境界ブロック

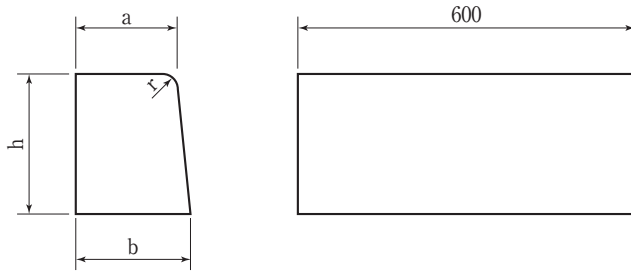

両面歩車道境界ブロック

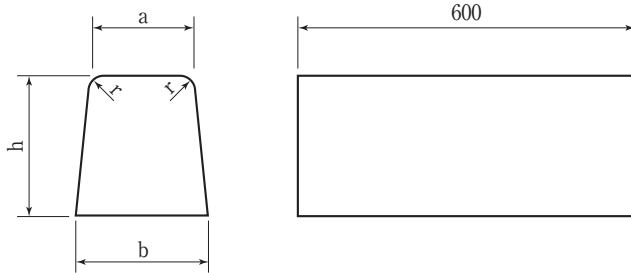

地先境界ブロック

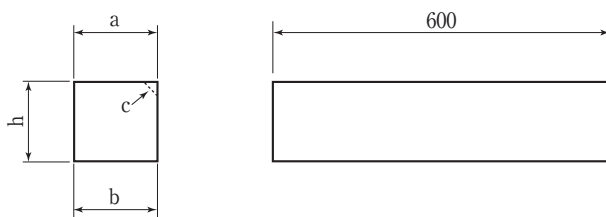

仕様寸法表(単位mm)


| 呼び | 寸法 | | | | 重量 (kg) | |
|-----------------|----|-----|-----|-----|------------|----|
| | a | b | h | r | | |
| 片面歩車道境界 ブロック | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 45 |
| | B | 180 | 205 | 250 | 30 | 68 |
| | C | 180 | 210 | 300 | 30 | 83 |
| 両面歩車道境界 ブロック | A | 150 | 190 | 200 | 20 | 50 |
| | B | 180 | 230 | 250 | 30 | 77 |
| | C | 180 | 240 | 300 | 30 | 96 |

仕様寸法表(単位mm)

| 呼び | 寸法 | | | | 重量 (kg) | |
|--------------|----|-----|-----|-----|------------|----|
| | a | b | h | c | | |
| 地先境界 ブロック | A | 120 | 120 | 120 | 15 | 21 |
| | B | 120 | 120 | 150 | 15 | 26 |
| | C | 150 | 150 | 150 | 15 | 32 |

注 面取りをすることができる。

片面歩車道境界ブロック曲り

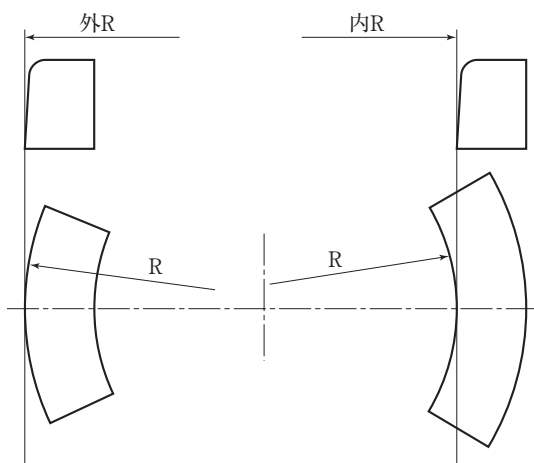

仕様寸法表

| 半径R (m) | 1/4 円 (90°) | | 1/2 円 (180°) | |
|------------|-------------|------|--------------|------|
| | 曲線長さ(m) | 使用本数 | 曲線長さ(m) | 使用本数 |
| 0.5 | 0.785 | 1.3 | 1.570 | 2.6 |
| 1.0 | 1.570 | 2.6 | 3.140 | 5.2 |
| 1.5 | 2.355 | 3.9 | 4.710 | 7.8 |
| 2.0 | 3.140 | 5.2 | 6.280 | 10.4 |
| 2.5 | 3.925 | 6.5 | 7.850 | 13.1 |
| 3.0 | 4.710 | 7.3 | 9.420 | 15.7 |
| 3.5 | 5.495 | 9.2 | 10.990 | 18.3 |
| 4.0 | 6.280 | 10.4 | 12.560 | 20.9 |
| 4.5 | 7.065 | 11.8 | 14.130 | 23.5 |
| 5.0 | 7.850 | 13.1 | 15.700 | 26.2 |
| 6.0 | 9.420 | 15.7 | 18.840 | 31.4 |
| 7.0 | 10.990 | 18.3 | 21.980 | 36.6 |
| 8.0 | 12.560 | 20.9 | 25.120 | 41.9 |
| 9.0 | 14.130 | 23.6 | 28.260 | 47.1 |
| 10.0 | 15.700 | 26.2 | 31.400 | 52.3 |