



両面歩車道境界ブロック段差用

I 型 (平10m、平7m) 切り下げ用平


切り下げ用斜

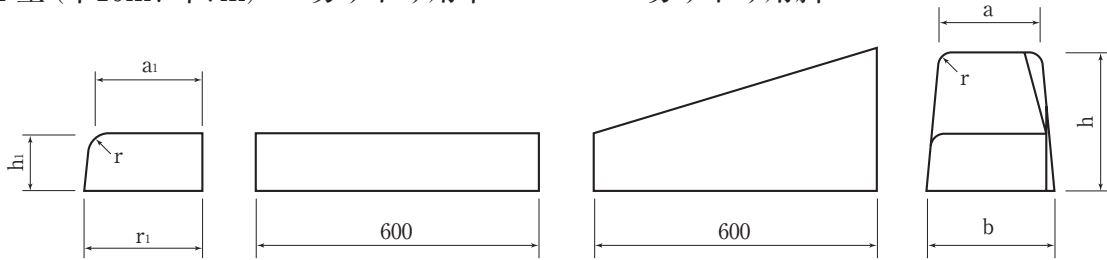

II 型 (フラットブロック)

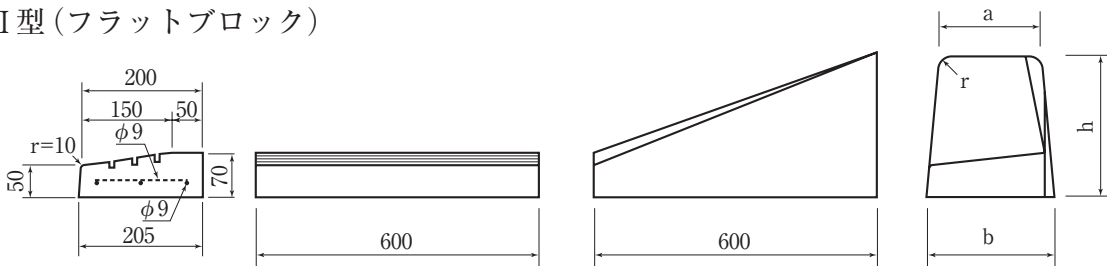

III 型 (III型平ブロック)

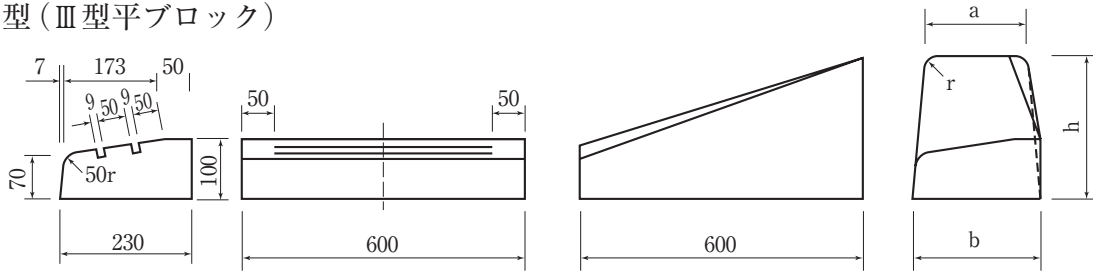

仕様寸法表(単位mm)

呼び			寸 法								参考重量 (kg)
			a	a <sub>1</sub>	b	b <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	r	i	
切り下げ用斜	I 型	B-7	180	198	230	205	250	70	30	600	46
		B-10	180	195	230	205	250	100	30	600	49
	II 型	B	180	200	230	205	250	50/70	30/10	600	50
	III 型	B	180	223	230	230	250	70/100	20/50	600	51
切り下げ用平	II 型		-	200	-	205	-	50/70	30/10	600	18
	III 型		-	223	-	230	-	70/100	30/50	600	29